

■ Le nouveau TB55A offre le meilleur de la technologie électronique. Ses fonctions économie d'énergie (ECO), turbo (MAX) et thermostat électronique multifonction, en font un réfrigérateur facile à utiliser et économique avec une consommation contrôlée et réduite. Grâce à l'isolation très épaisse, il garantit d'excellentes performances de réfrigération et de congélation. La platine électronique Secop permet d'alimenter le réfrigérateur sur 12/24 volts (DC) et sur 115/230 volts (AC). La transformation entre courant continu et courant alternatif s'effectue automatiquement. Le grand compartiment peut même contenir des bouteilles de 1,5 litres en position verticale. Trois niveaux de protection de la batterie fournis en standard.

■ Das neue Modell TB55A ist mit modernster Elektronik ausgestattet. Der hocheffiziente Secop-Kompressor, die Energiesparfunktion (ECO), die Turbo-Funktion (MAX) und das elektronische Thermostat ermöglichen eine einfache und wirtschaftliche Funktionsweise der Kühlbox, da sie den Verbrauch kontrollieren und verringern. Die elektronische Einheit von Secop erlaubt eine Spannungsversorgung mit DC 12/24 oder AC 115/230 Volt. Die Umschaltung zwischen DC und AC erfolgt automatisch. Für den Batteriewächter können standardmäßig drei Stufen gewählt werden.



Des poignées de transport très robustes sont intégrées dans le réfrigérateur et le kit de fixation est fourni en standard.

Die Griffe sind in der Kühlbox integriert und der Montage-kit serienmäßig



Thermostat électronique avec écran de lecture de la température, fonction économie d'énergie (ECO) et fonction turbo (MAX).

Elektronischer Thermostat mit Temperaturanzeige am Display. Energiesparfunktion (ECO) und Turbofunktion (MAX).




Porte boissons sur le dessus du réfrigérateur.

Dosen und Flaschenhalter im oberen Bereich.

SECOPI
Formerly Danfoss

Caractéristiques Techniques Technische Daten

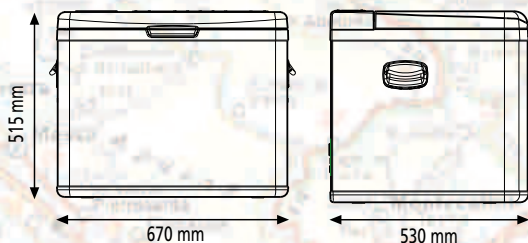

Capacité totale : 55 L
Dimensions extérieures h x l x p :
515 mm x 670 mm x 530 mm
Dimensions intérieures h x l x p :
515 mm x 640 mm x 530 mm
Dimensions emballé h x l x p :
570 mm x 700 mm x 580 mm
Volume emballé (m³) 0,231
Poids : 22,5 kg + 4 kg emballage
Puissance installée : 45 Watts
Tension :
DC 12-24 volts et AC 115-230 volts
Réglage du thermostat* : +5°C/-18°C
Système réfrigérant :
SECOP BD35F ventilé
Gaz réfrigérant : R134a CFC FREE
Accumulateur de froid : Non
Kit de fixation : Oui
Isolation : CFC FREE PU FOAM

Bruttoinhalt: 55 L
Außenmaße H x B x T:
515 mm x 670 mm x 530 mm
Innenmaße H x B x T:
515 mm x 640 mm x 530 mm
Verpackungsmaße: H x B x T:
570 mm x 700 mm x 580 mm
Verpackungsvolumen (m³): 0,231
Gewicht: 22,5 kg + 4 kg Verpackung
Installierte Leistung: 45 Watt
Anschlussspannung:
DC 12-24 Volt und AC 115/230 Volt
Thermostat-Regelbereich*: +5°C/-18°C
Kühlsystem:
SECOP BD35F luftgekühlt
Kühlmittel: R134a FKW-frei
Kältespeicher: Nein
Befestigungsset: Ja
Isolierung: FKW-freier PU-Schaum

*Température ambiante +32°C / *Umgebungstemperatur 32°C